

SW 300A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror

SW 300A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel



Protection class to EN 60 529: IP 56

Material: Casing: stainless steel SUS 304 (1.4301)

Colour: Traffic white RAL 9016, external and internal

Lamp: Halogen lamp

Parabolic mirror: Aluminium, Ø 300 mm

Light colour: Constant

Lighting performance: Immediate maximum light

Average lamp durability: 75-200 h

Fixing: see page 53 ff.

Equipment: - Toughened front glass

- Rubber sealing

- Quick fastening devices

- Connection cable =3m

- Anti dazzle screen

- WISKA's devices are built at least up to requirements of ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS

Variations: Heating

Suitable for: Suitable for all kinds of seagoing vessels and on shore security.

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 56

Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (SUS 304)

Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, außen und innen

Leuchtmittel: Halogen-Glühlampe

Parabolspiegel: Aluminium, Ø 300 mm

Lichtfarbe: Konstant

Lichtverfügbarkeit: Sofortiges Lichtmaximum

Mittlere Lampenlebensdauer: 75-200 h

Befestigung: siehe Seite 53 ff.

Ausstattung: - Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas

- Glasdichtung

- Schnellverschluss


- Anschlusskabel =3m

- Blendschutz

- WISKA-Geräte entsprechen mindestens den Vorgaben nach ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS

Varianten: Heizung

Einsatzbereich: Geeignet für alle Seeschiffe und für Sicherungs- und Überwachungsaufgaben an Land.


Type	Voltage Spannung	Wattage Leistung	Range Reichweite	Divergence Streuwinkel	Luminous intensity Lichtstärke	
	[V]	[W]	[m, 1lux at target]	[° I/10]	[cd]	
SW 300A/250/24	24	250	1000	5,0	1,0 mio	9,6
SW 300A/500/230	230	500	710	6,0	0,5 mio	9,6
SW 300A/650/230	230	650	780	8,0	0,6 mio	9,6
SW 300A/1000/230	230	1000	840	8,5	0,7mio	9,6

SW 300A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror

SW 300A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel


Spare parts / Accessories

Ersatzteile / Zubehör


Type	Description	Produktbeschreibung	 kg
S 300/Glas	Front glass SW 355mm with front frame, toughened glass	Frontrahmen SW 335mm mit Scheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas	1,7
S/QRC	Quick releases clamp	Schnellverschluss	0,1
WL 250/24	Halogen lamp, single ended, G 6,35, 24V/250W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, G 6,35, 24V/250W	0,1
WL 500/115	Halogen lamp, single ended, GY 9,5, 115V/500W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GY 9,5, 115V/500W	0,1
WL 500/230	Halogen lamp, single ended, GY 9,5, 230V/500W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GY 9,5, 230V/500W	0,1
WL 650/230	Halogen lamp, single ended, GX 9,5, 230V/650W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GX 9,5, 230V/650W	0,1
WL 1000/115	Halogen lamp, single ended, GX 9,5, 115V/1000W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GX 9,5, 115V/1000W	0,1
WL 1000/230	Halogen lamp, single ended, GX 9,5, 230V/1000W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GX 9,5, 230V/1000W	0,1
1995	Lampholder G 6,35	Fassung G 6,35	0,1
1996	Lampholder GY 9,5	Fassung GY 9,5	0,1
1997	Lampholder GX 9,5	Fassung GX 9,5	0,1
SW 300A/Refl	Parabolic reflector, Ø300mm, aluminium	Parabolspiegel, Ø300mm, Aluminium	0,1

SW 300A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror


SW 300A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel

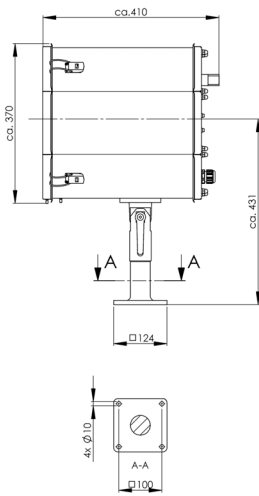


S..300/...D

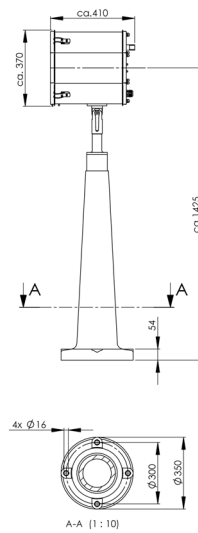


S..300/...DP

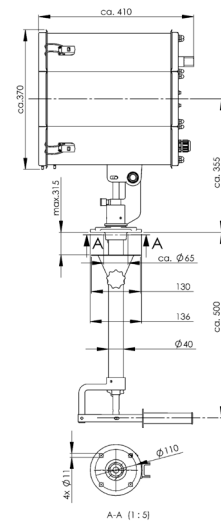

S..300/...C

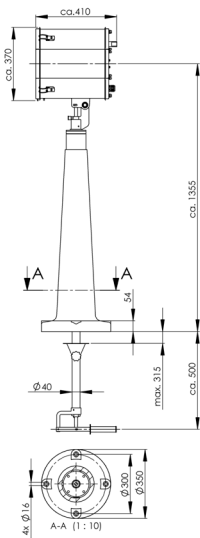

S..300/...CP

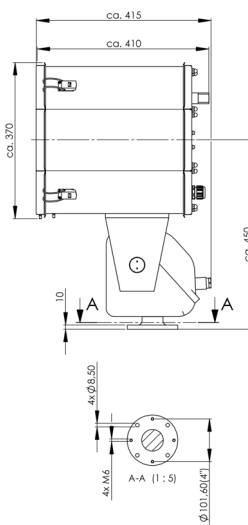

S..300/...FL20