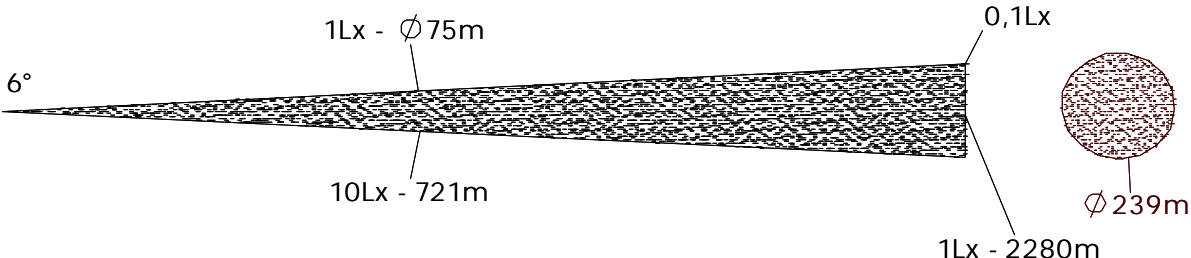


# SH 300

## Scheinwerfer mit Halogen-Metall dampf-Entladungslampe 575W / Searchlight with metal halide lamp 575W

Produkteigenschaften  <i>product features</i>		Scheinwerfer mit Halogen-Metall dampf-Entladungslampe 575W - Geeignet für alle Seeschiffe, ideal für Eisfahrt - konstante Lichtfarbe, hoher Blaulichtanteil, tageslichtähnliches Spektrum - volles Lichtmaximum nach ca. 45sec, Wiederzündung ohne Abkühlungsperiode - lange Lampenlebensdauer, bis zu 750h - hochqualifizierte Optik, fest eingestellter Fokus - Ausrüstung: Glas-Parabolspiegel Ø300mm, Hilfsspiegel Ø100mm, Zündgerät, Stillstandheizung, 3m Anschlußkabel <i>Searchlight with halogen metal halide lamp 575W</i> - Suitable for all kinds of seagoing vessels, ideal for navigation in ice - constant light colour, high portion of blue colour, nearly daylight spectrum - full luminous intensity after 45sec, immediate reignition without cooling period - long average life time of lamps, up to 750h - high qualified optic, fixed focus - Equipment: glass parabolic mirror Ø300mm, auxiliary mirror Ø100mm, ignition unit, stand-by heater, 3m connection cable				
Material + Farbe / <i>material + colour</i>		Gehäuse Edelstahl, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß, RAL 9016 / <i>Casing stainless steel, colour of casing: traffic white, RAL 9016</i>				
Schutzart / <i>protection class</i>		IP 56 / <i>IP 56</i>				
Zubehör / <i>accessories</i>		separates Versorgungsgerät für Halogen-Metall dampf-Entladungslampe, IP 54, 15kg / <i>separate power supply unit for use of metal halide lamp, IP 54, 15kg</i>				
Bedien- u. Befestigungs- elemente / <i>mounting and control devices</i>		- D: niedrige Fußhalterung für Deckmontage / <i>low base unit for deck mounting</i> - DP: wie vor, jedoch 1m hohe Säule / <i>as above, however 1m column</i> - C: niedrige Fußhalterung mit Innenbedienung / <i>low base unit with cabin control</i> - CP: wie vor, jedoch 1m hohe Säule / <i>as above, however 1m column</i> - RC (FI 20): elektrische Fernbedienung / <i>electrical remote control</i>				
Maße / <i>dimensions</i>		siehe Maßblatt / <i>see dimension sheet</i>				
Typ / <i>type</i>	Leistung / <i>power</i>	Spannung / <i>voltage</i>	Lichtstärke / <i>luminous intensity</i>	Reichweite / <i>range</i>	Streuwinkel / <i>beam angle</i>	Gewicht (Scheinwerferkopf) / <i>weight (searchlight head)</i>
	[W]	[V]	[cd]	[m]		[kg]
SH 300-575	575	230~	5,2 mio.	2280	6° l/10	12
						

Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.  
The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibility is accepted. Technical improvement reserved.

Freigabe : 07.04.2009 - DMU