



WISKA junction boxes

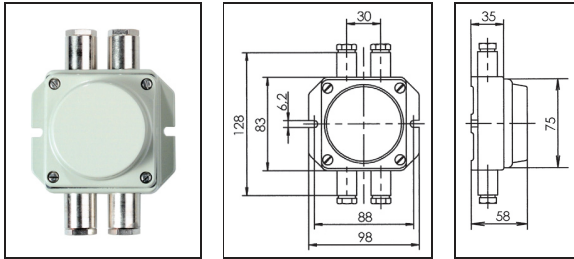

Voltage: 500 V
Protection class to EN 60 529: IP 66
Material: Cast aluminium, powder coated RAL 7032
Equipment: with cable glands KVMP 18/13,5, brass nickel plated, without inner parts
Terminals/Poles: 4-pole
Kind of current: AC
Current intensity: 16 A
Variations: - Aluminium polished
 - cable gland M 24 x 1,5mm


WISKA Abzweigkästen

Spannung: 500 V
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66
Material: Aluminiumguss, pulverbeschichtet RAL 7032
Ausstattung: mit Kabelverschraubungen KVMP 18/13,5, Messing vernickelt, ohne Innenteile
Klemmen/Pole: 4-polig
Spannungsart: AC
Stromstärke: 16 A
Varianten: - Aluminium poliert
 - Kabelverschraubung M 24 x 1,5mm

Type		
1700-4.AGB.13.M.64	⊙	0,4
1700-4.AGC.13.M.64	⊙	0,4
1700-4.AGD.13.M.64	⊙	0,4
1700-4.AGE.13.M.64	⊙	0,4

Spare parts / Accessories



Ersatzteile / Zubehör

Type	Description	Produktbeschreibung	
181/4	Terminal block, 4-pole, terminals 2,5mm ² , DIN 89300	Abzweigensatz, 4-polig, Klemmen 2,5mm ² , DIN 89300	0,1

For the wide range of Cable glands and accessories for all applications please look at the catalogue "WISKA INDUSTRY"
 Das umfangreiche Sortiment an Kabelverschraubungen und Zubehör für alle Einsatzbereiche finden Sie im Katalog "WISKA INDUSTRY".



Selcast junction boxes, 2,5 mm²

Selcast Abzweigdosen, 2,5 mm²




Voltage: 500 V
Protection class to EN 60 529: IP 67
Material: Cast aluminium, epoxy powder coated RAL 7032
Equipment: Aluminium pressure screws PG 16
External Dimensions: Ø 89 mm
Internal Dimensions: Ø 80 mm
Terminals/Poles: 5-pole + E, 2,5 mm²
Variations: * Also available with cable glands M 24 x 1,5 mm

Spannung: 500 V
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 67
Material: Aluminiumguss, Epoxid pulverbeschichtet RAL 7032
Ausstattung: Aluminium-Druckschrauben PG 16
Außenmaße: Ø 89 mm
Innenmaße: Ø 80 mm
Klemmen/Pole: 5-polig + E, 2,5 mm²
Varianten: * auch mit Kabelverschraubungen M 24 x 1,5 mm erhältlich

Type		
72 194 02*	⊖	0,3
72 194 04*	⊖	0,4
72 194 05	⊖	0,4
72 194 06*	⊕	0,4
72 194 10	⊖	0,4
72 194 11	⊕	0,4

Spare parts / Accessories

Ersatzteile / Zubehör


Type	Description	Produktbeschreibung	
P016005	Terminal, 5-pole	Klemme, 5-polig	-

For the wide range of Cable glands and accessories for all applications please look at the catalogue "WISKA INDUSTRY"
 Das umfangreiche Sortiment an Kabelverschraubungen und Zubehör für alle Einsatzbereiche finden Sie im Katalog "WISKA INDUSTRY".






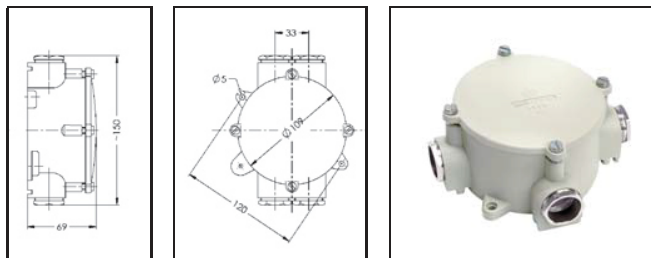

Selcast junction boxes, 6 mm²

Voltage: 660 V
Protection class to EN 60 529: IP 67
Material: Cast aluminium, epoxy powder coated RAL 7032
Equipment: Aluminium pressure screws PG 21
External Dimensions: Ø 109 mm
Internal Dimensions: Ø 100 mm
Terminals/Poles: 5-pole + E, 6 mm²
Variations: other cable glands on request

Selcast Abzweigdosen, 6 mm²




Spannung: 660 V
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 67
Material: Aluminiumguss, Epoxid pulverbeschichtet RAL 7032
Ausstattung: Aluminium-Druckschrauben PG 21
Außenmaße: Ø 109 mm
Innenmaße: Ø 100 mm
Klemmen/Pole: 5-polig + E, 6 mm²
Varianten: auf Wunsch mit anderen Kabeleinführungen erhältlich

Type		
72 194 42		0,5
72 194 44		0,6
72 194 46		0,6
72 194 50		0,6
72 194 51		0,6


Spare parts / Accessories

Ersatzteile / Zubehör

Type	Description	Produktbeschreibung	
H916004	Terminal, 5-pole	Klemme, 5-polig	-

For the wide range of Cable glands and accessories for all applications please look at the catalogue "WISKA INDUSTRY"
 Das umfangreiche Sortiment an Kabelverschraubungen und Zubehör für alle Einsatzbereiche finden Sie im Katalog "WISKA INDUSTRY".



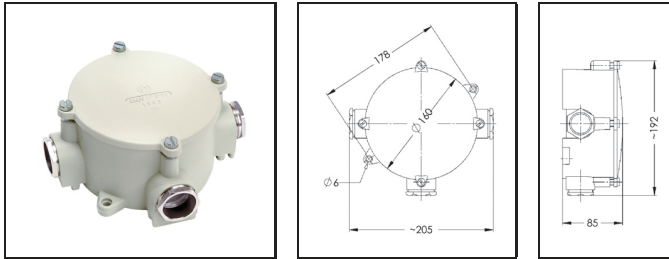




Selcast junction boxes, 16 mm²



Voltage: 690 V
Protection class to EN 60 529: IP 67
Material: Cast aluminium, epoxy powder coated RAL 7032
Equipment: Aluminium pressure screws PG 29
External Dimensions: Ø 160 mm
Internal Dimensions: Ø 150 mm
Terminals/Poles: 5-pole + E, 16 mm²
Variations: other cable glands on request


Selcast Abzweigdosens, 16 mm²

Spannung: 690 V
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 67
Material: Aluminiumguss, Epoxid pulverbeschichtet RAL 7032
Ausstattung: Aluminium-Druckschrauben PG 29
Außenmaße: Ø 160 mm
Innenmaße: Ø 150 mm
Klemmen/Pole: 5-polig + E, 16 mm²
Varianten: auf Wunsch mit anderen Kabeleinführungen erhältlich

Type		 kg
72 194 82		1,1
72 194 84		1,1
72 194 86		1,1
72 194 90		1,1
72 194 91		1,2

Spare parts / Accessories

Ersatzteile / Zubehör

Type	Description	Produktbeschreibung	 kg
H916005	Terminal, 5-pole	Klemme, 5-polig	-

For the wide range of Cable glands and accessories for all applications please look at the catalogue "WISKA INDUSTRY"
 Das umfangreiche Sortiment an Kabelverschraubungen und Zubehör für alle Einsatzbereiche finden Sie im Katalog "WISKA INDUSTRY".